




žaluzie delta

delta covers

*šetří peníze svou
izolační schopností*

save money through their insulation properties

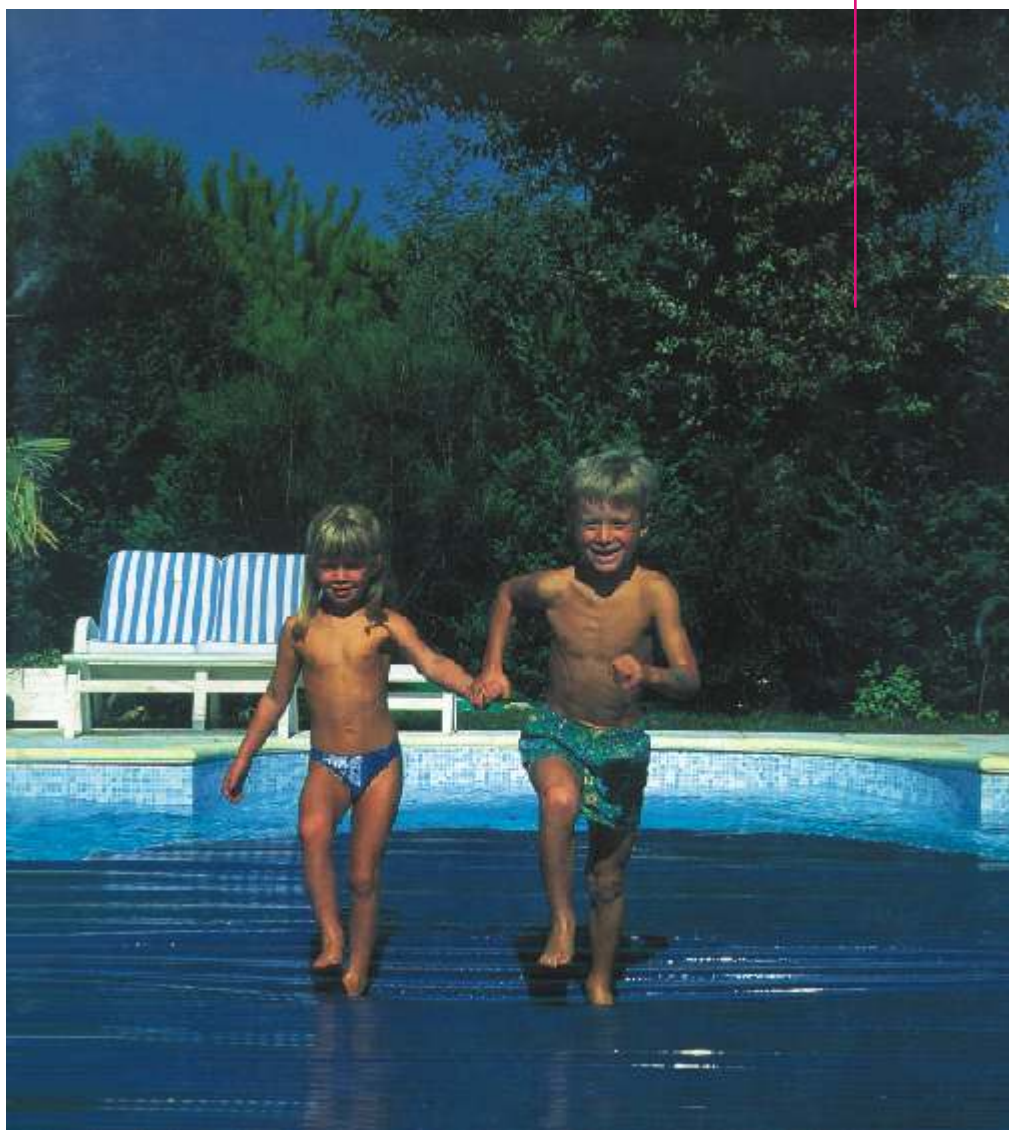

chrání Vaše děti

protect your children

Bazénové žaluzie DELTA patří do kategorie ochranného vybavení, které odpovídá normám. **Zaručují bezpečnost vašich dětí a domácích zvířat.** Ochrání před chladnými nocemi, poryvy větru, prachem, pylem a spadáním listím. Svůj bazén můžete během chvilky otevírat a zavírat prostým otočením klíče. Žaluzie DELTA pečují o teplotu vody ve vašem bazénu a udržují jej v čistotě a zcela bezpečný.



Teplejší a čistší voda.

DELTA chrání váš bazén také před spadáním listím, prachem a pylem. Lamely DELTA jsou vyrobeny s koeficientem neprůhlednosti, který zabraňuje fotosyntéze a tím i růstu řas. Voda ve vašem bazénu je tak čistší a nevyžaduje tolik čisticích prostředků

Bezpečnost zaručena

Žaluzie DELTA je nejlepším dostupným prostředkem ochrany před náhodným pádem do bazénu. Se třemi vzduchovými



S DELTOU zažijete delší léto.

Kryty DELTA chrání váš bazén před chladnými nocemi a studenými poryvy větru. Pod ochranou lamel se vzduchovými komůrkami zůstává teplota vody neměnná, tak že si bazénu můžete užívat od soumraku do svítání, od jara a do posledního dne krásného babího léta.



komorami v každé lamelě je nesporným vítězem ve všech třídách: plave o 35 % lépe než běžné navrhované krycí lamely. Nosnost krytu ještě zvyšuje exkluzivní patentní systém spojování lamel, který zajišťuje dokonalou soudržnost celých žaluzií. Optimální pevnost zaručuje blokovací proti průhybný systém, tak že sklon lamel ke dnu nepřesáhne 15°. Díky všem těmto vlastnostem DELTA snadno unese 100 kg/m². Zámková ovládací jednotka by pro všechny případy měla být namontována ve výšce a na místě, odkud je během zavírání dobře vidět na bazén. DELTA: dobře navržený systém pro dokonale bezpečný bazén. S kryty DELTA je váš život bez starostí.



Nižší odpar

Na bazénech v interiéru tvoří lamelový kryt účinnou zábranu před odpařováním vody, tedy i před následnou kondenzací na oknech a stěnách. Tato zábrana rovněž značně snižuje tepelné ztráty a tím i náklady na vyhřívání.



Kryty na míru

Lamelové kryty DELTA jsou kompatibilní téměř se všemi typy bazénu. Bez ohledu na tvar, pravidelnost či rozměry bazénu vám DELTA navrhne a vyrobí kryt šitý na míru.



Snadná údržba

Kryty DELTA vyžadují minimální údržbu jsou konstruovány tak, aby zůstaly čisté. Zazimování je s DELTOU ještě snazší: motorový komplet automatické verze je velmi lehký a lze jej bez použití náradí demontovat během několika vteřin. V zimě i v létě nabízí DELTA optimální ochranu.



Pohodlné a snadné použití

Jednoduchým otočením klíče se bazén tiše uzavře krytem. Hladce klouže nad hladinou vody a na konci se automaticky zpomalí, aby hladce dosedl. Bazén se uzavře za pouhé tři minuty a zcela bez námahy, a právě tak snadno lze i otevřít.

Jedinečné know-how

Firma PROCOPI má vedoucí pozici na trhu a je uznávaným technickým inovátorem. Nabízíme letité zkušenosti a špičkovou výrobní techniku, která je zárukou přísně kontrolovaných, dokonalých a kvalitních výrobků.

Nadzemní provedení, které je k dispozici v několika variantách, které se odlišují systémem pohonu a napájením. Jinak lamely a jiné díly jsou shodné.



AQUADECK EM

Žaluzie s manuálním pohonem

Manuální pohon. Navíjení a rozvíjení lamely pomocí odnímatelného kola. Nepotřebuje elektřinu, rychlá instalace. Velmi atraktivní cena. Pro jednoduché zakrytí a odkrytí vybaveno mechanickou převodovkou.

Maximální velikost šířka do 5,09m, délka 12m včetně schodiště.



AQUADECK EB

Žaluzie s pohonem na baterii

Pohon na baterie. Nepotřebuje přívodní kabel. Vydrží cca 30 otevření a zavření bazénu. Dodáváno s vodotěsnou nabíječkou. Signalizace při nízkém napětí baterie. Rychlá instalace. Čas potřebný k otevření bazénu 5x10m menší než 2 minuty.

Do velikosti: 14x6m



AQUADEC EC

Žaluzie s elektrickým pohonem (vyžaduje kabel)

Do velikosti: 14x6m

Pohon motorem 12V. Dodáváno s kontrolním panelem. Přívodní kabel od kontrolního panelu k žaluzii do 40m CYKY 3x4. Přívod ke kontrolnímu panelu 230V.



AQUADEC ES

Žaluzie s bateriovým pohonem a solárním dobíjením


Pohon na baterie se solárním dobíjením. Nepotřebuje přívodní kabel. Vydrží cca 30 otevření a zavření bazénu bez slunce. Ekonomický, nespotřebovává elektrickou energii. Ekologický, pracuje s obnovitelnou energií. Rychlá instalace.

Do velikosti: 14x6m

Všechny typy možno vybavit bezpečnostním zámek Delta lock
Barevné provedení: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá

Igloo II

Nadzemní automatická žaluzie se silným krytem vyrobeným z UV stabilizovaného PVC.

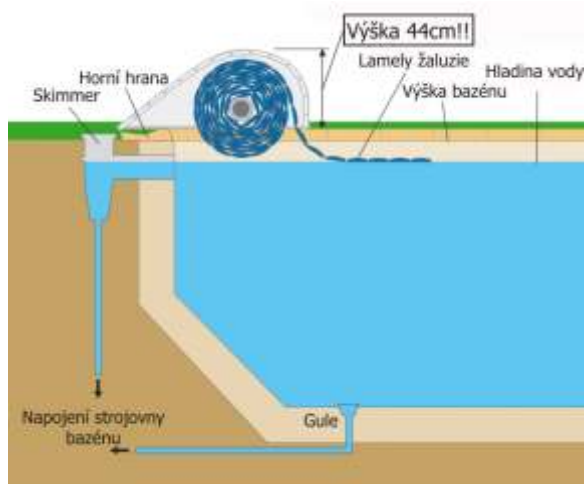

A=435 B= 910

Kryt žaluzií vyroben z PVC o síle 32mm. Boční ochranné kryty pro motor a ložiska. Kontrolní panel s koncov mi vypínači pro automatický dojezd. Ovladač na klíč, proti neoprávněné manipulaci.

Barevné provedení krytu: Bílá, Krémová, Šedivá.

Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá a Modrá.

Maximální velikost : šířka do 6,09m, délka 14m včetně schodiště.

Žaluzii Igloo možno vybavit bezpečnostním zámekem Delta lock.

Thermodeck

Nadzemní automatická žaluzie se silným krytem. Kryt může být vyroben ze smrkového dřeva, exotického dřeva (Moabi), nebo z UV stabilizovaného PVC v různých barvách.




Kryt žaluzií vyroben z exotického dřeva Moabi o síle 23mm, nebo PVC o síle 32mm v různých barvách. Kontrolní panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd. Ovladač na klíč, proti neoprávněné manipulaci.

Barevné provedení krytu: Smrk, Exotické dřevo, Bílá, Krémová, Šedivá.

Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.

Maximální velikost: šířka do 7,09m, délka 14m včetně schodiště.
Žaluzii Thermodeck možno vybavit bezpečnostním zámekem Delta lock.

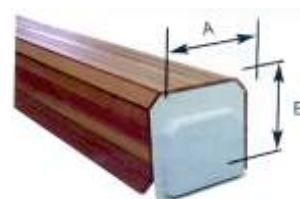

Malý kryt A=600 B=525
Velký kryt A=700 B=625





Zapuštěné žaluzie, které **nepotřebují suchou šachtu** pro motor a průchod stěnou bazénu. Žaluzie lze namontovat do stávajících bazénů bez porušení vodotěsnosti.



Mechanická část (nerezové džáky, hřídel, motor, řídicí jednotka, ovládací klíček)



Patentovaný systém pohonu a převodovky. Kontrolní panel s koncovými vypínači pro automatický dojezd. Ovladač na klíč, proti neoprávněné manipulaci.

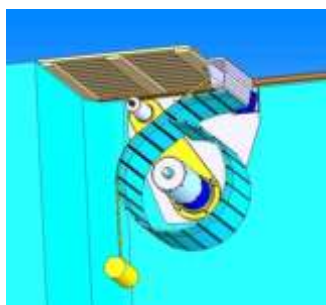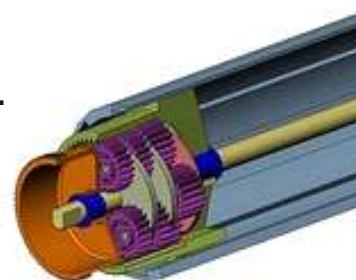

Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.

Maximální velikost Coverdeck: šířka do 6,09m, délka 14m včetně schodiště.

K žaluzii možno dodat **nosník, rošt a bezpečnostní stěnu**. Žaluzii Coverdeck možno vybavit **bezpečnostním zámekem Delta lock**.

Zapuštěné žaluzie, určené k zabudování při stavbě nových bazénů, motor v suché šachtě a průchod stěnou bazénu. K žaluziím možno použít patentovaný čistící systém Cleandeck.





Mechanická část (džáky, hřídel, motor, řídicí jednotka, ovládací klíček)

K žaluzii možno dodat nosník, krycí rošt (např. z exotického dřeva Moabi), bezpečnostní stěnu a čistící systém. Žaluzii Stardeck možno vybavit bezpečnostním zámekem Delta lock.

Barevné provedení lamel: Bílá, Krémová, Šedivá, Modrá a Transluscent.

Maximální velikost Stardeck: šířka do 8,09m, délka 16m včetně schodiště.

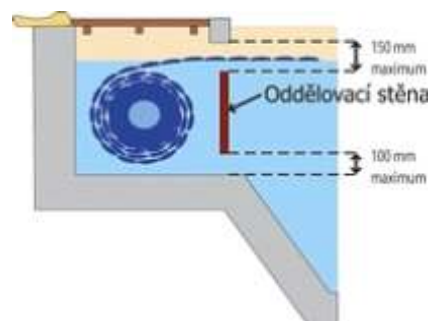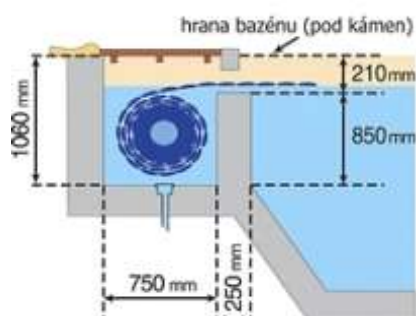

Při stavbě bazénu je možné oddělovací stěnu vystavět, nebo následně použít stěnu Pit Wall.

Nosník Coverdeck - Stardeck

Nosná kolejnice pochozí lávky vyrobená z hliníku se dodává do šíře bazénu 8,09 v barvách bílá, modrá, krémová, šedivá.



Úchyt nosníku

Do stěny



Závěsný



Rošt krycí pro Coverdeck - Stardeck

Exotické dřevo




Smrk



Transluscent



PVC

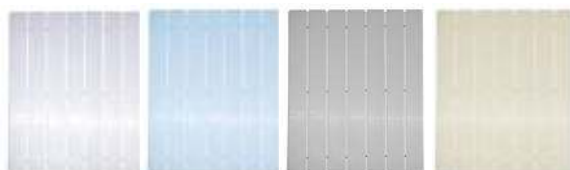

Krycí rošt pochozí lávky:

Rozměr: 83x50cm

Barva bílá, modrá, krémová, šedivá.

Bezpečnostní oddělovací stěna - Pit Wall



Bezpečnostní stěnu možno použít do šířky bazénu 6,09m v barvě bílé, modré, krémové, šedivé. Výška stěny pro bazény 1,25 a 1,50m.

Čistící systém - Cleandeck

Udržuje lamely perfektně čisté a bez usazení vodního kamene. Dobrý poměr hodnoty a ceny. Pokud je nainstalovaný sací díl, pozdější dokoupení čistícího systému je jednoduché.



nastavitelný směrem do bazénu, nebo směrem do šachty, čistící systém se

Je vyrobený z vylisovaného PVC, s otvory 1mm každých 10mm, sklopný,

nacvakne přímo do profilu nosníku.

Čistící systém možno použít pouze k Stardeck do šířky bazénu 6,09m



Lamely

Vyrobeny z PVC s Oxycal, odolné proti korozi, 7,5 cm široké, tři komorové. Zvlněný povrch spodní části ke zvýšení teplotní přeměny. Lepší vodotěsnost, menší ztráta tepla mezi lamelami. Rovný horní povrch – lamela zůstane déle čistá (min. usazeniny mezi lamelami).



Ukončení je ve stejné barvě jako lamely


Silikonové, nebo lamelové ukončení pro různé tvary bazénů




Lamely mohou být ohnuty pouze 15°!

Tři komory = zvýšení bezpečnosti pro děti a zvířata - více % vzduchu v lamele!


Zakončení standardní

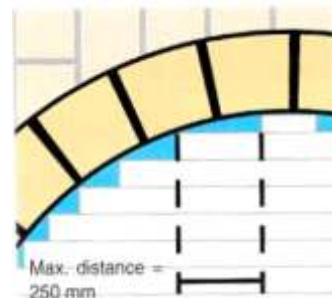

Zakončení silikon



Bezpečnostní zámek "Delta lock"

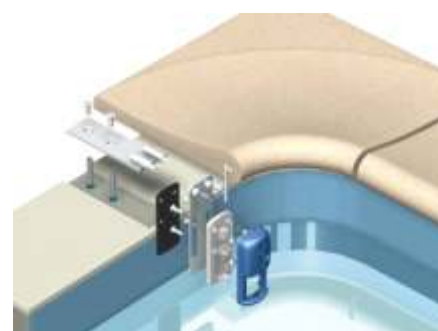

AQUADECK



- Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozměr schodiště (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
- Vyberte mechanickou část (EM, EB, EC, ES) a rozměr

■ Přidejte cenu Zakázkové výroby

IGLOO II



- Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
- Vyberte barvu a šířku mechanické části
Vyberte rozměr schodiště (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system

■ Přidejte cenu Zakázkové výroby

THERMODECK



- Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozměr schodiště (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
- Vyberte mechanickou část barvu a rozměr

■ Přidejte cenu Zakázkové výroby

COVERDECK



- Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozměr schodiště (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
- Vyberte mechanickou část a rozměr
Vyberte nosník (pokud je)
Vyberte uchyty nosníku (pokud je vybrán nosník)
Vyberte krycí rošt (šířka bazénu : 2 = např. šíře 4 m =8 ks+1kus šachta)
Vyberte oddělovací stěnu
- Přidejte cenu Zakázkové výroby

STARDECK



- Vyberte barvu žaluzií (cena = bazén 4x8m = 32 x cena dle barvy)
Vyberte rozměr schodiště (pokud je)
Vyberte jeden Delta lock system
- Vyberte mechanickou část a rozměr
Vyberte nosník
Vyberte uchyty nosníku
Vyberte krycí rošt (šířka bazénu : 2 = např. šíře 4 m =8 ks+1kus šachta)
Vyberte oddělovací stěnu
Vyberte čistící systém Cleandeck
- Přidejte cenu Zakázkové výroby

K chemické úpravě vody použijte sůl.

Attack Pool Pilot

DIGITAL



K bezproblémové údržbě bazénu přispívá kvalitní zakrytí: **DELTA**

